



Selamil

TEXTURA RÚSTICA

Características

Textura acrílica incorporada com material arenoso, com granulometria de 14 a 40 mech. Indicada para uso externo e interno. Sua formulação contém antimfofo o que permite sua utilização em áreas frias como **banheiros, cozinhas e lavanderias**.

Com alto poder de adesividade, adere em qualquer superfície como vidros, azulejos, rebocos novos, madeira, drywall, fibrocimentos, pvc, etc. Utilizando a criatividade, a **Textura Rústica** possibilita diversas opções e efeitos. Recomendamos o uso da **Seladora Selamil** antes da aplicação.

Aplicação

Para a aplicação da **Textura Rústica**, nas seguintes superfícies:



Azulejo




PVC



Fibrocimento



Drywall

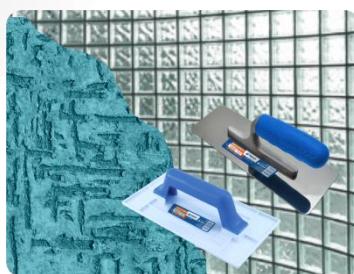

Vidro



Madeira

Embalagem

Barrica de papelão: 25 kg

Rendimento

Entre 3,5 a 4 kg por m² (teórico)

Cores

Vide Catálogo

Instruções de Uso

A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de poeira, gorduras e secas, ninhos, cavidades, fissuras. Partes soltas devem ser tratadas. Recomenda-se lavar a superfície com jato de água sob alta pressão, não dirigindo o jato diretamente ao substrato, para obter melhor aderência.

Armazenagem

Armazenar em local seco e ventilado, manter a embalagem bem fechada.
Tempo de armazenagem: 24 meses da data de fabricação.

Precauções

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas de algodão e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação dos vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar imediatamente um médico.

Observações

O nosso departamento técnico estará à disposição para qualquer informação e assistência. As informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

D.U.M.: 10/06/2020
REV.: 3